

مدیاکانورتور الکتریکی به نوری 4*10/100M TX به 1*100M FX



معرفی سیستم:

مدیاکانورتور الکتریکی به نوری AZ-100M-4RJ میتواند ۴ پورت الکتریکی 100Base-TX زوج بهم تابیده را به ۱ پورت نوری 100BASE-FX تبدیل نماید و از طریق یک کرنوری (WDM) و یا دو کرنوری برای انتقال بین دو نقطه (اتاق تجهیزات با MAN) در فاصله از 100m تا 100Km مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی های سیستم:

- تامین کننده یک پورت اترنت فیبرنوری و ۴ پورت TP
- مطابقت با استانداردهای IEEE802.3, IEEE802.3u (10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX)
- پشتیبانی از 1K آدرس MAC
- ایزوله کننده تضاد شبکه و بسته اطلاعاتی خبری عام بطور مؤثر، دارنده عملکرد اجتناب از طوفان خبری عام
- عملکرد کنترل جریان فشار تحتانی
- منبع تغذیه بهینه شده درونی یا منبع تغذیه تعبیه شده بیرونی بصورت اختیاری
- پشتیبانی از هر دوی دوپلکس 10/1000M کامل / نیم، با حالت انطباق اتوماتیک
- پشتیبانی از DIN RAIL
- دارای چراغ LED برای نمایش وضعیت برق، لینک زوج بهم تابیده و لینک فیبرنوری
- دارای تغذیه تعبیه شده درونی 220VAC یا DC48V

مشخصات فنی:

پورت فیبرنوری 100Base-FX:

- نوع کانکتور: ST, SC, FC
- طول موج کاری: 850nm و 1310nm در فیبرنوری مالتی مد و 1310nm و 1550nm در تک مدی
- نوع فیبرنوری: مالتی مد: 50/125, 62.5/125, 100/140um و تک مدی 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125um
- اتصال چند مدی: فاصله ارسال می تواند تا 5Km باشد.
- اتصال تک مدی: فاصله ارسال می تواند تا 120km برسد.

دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت:

تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹

پورت اترنت 10/100Base-TX:

- کانکتور UTP RJ45 (کواکسیال و زوج سیم)
- نوع کابل: کابل کلاس ۵ بدون شیلد، CAT.5 UTP میتواند تا فاصله ۱۰۰ متر ارسال کند.

منبع تغذیه:

- رنج وسیع ولتاژ کاری، مجزا و ضد مزاحمت مطلوب با رنج پایدار عملکرد:
- حالت اول: برق DC-48V تا DC-36V تا DC-72V
- حالت دوم: برق AC220V از AC165V تا AC240V
- پاور مصرفی: ۳ وات


شرایط محیطی:

- دمای کاری: صفر درجه تا +۶۰ درجه سانتیگراد
- دمای انبار: -۲۰ تا +۸۵ درجه سانتیگراد
- رطوبت محل کار: تا ۹۵٪

ابعاد:

۲۷ x ۸۴ x ۱۲۰ میلیمتر (طول و عرض و ارتفاع)

کاربرد:

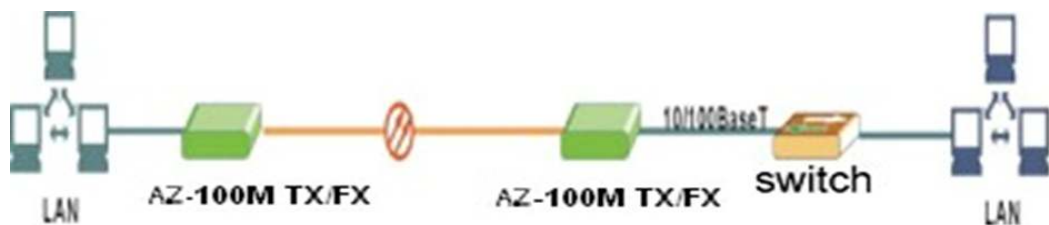

دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت :

تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹