

ویپ گیت وی ۱۶ پورتی FXS/FXO (AZ-VOIP-16FXS/FXO)



معرفی سیستم:

AZ-VOIP-16FXS/FXO نوعی ویپ گیت وی برای انتقال ۱۶ پورت آنالوگ FXO/FXS یا IPPBX روی VoIP SIP

می باشد که بصورت رابط ما بین دو شبکه PSTN و IP بکار می رود و در عین حال تبدیل جریان رسانه ها بین کانال حامل PSTN و IP را تکمیل می کند. این سیستم بصورت شاسی "1U/19" استاندارد طراحی شده است.

کاربرد:

این سیستم برای IPCC، IP Dispatch، ارتباط تکی، شبکه VoIP، اپراتورها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی:

سیگنالینگ: SS7, PRI, R2, CAS, Q.SIG, V5.2 و DPNSS

پروتکل VoIP: SIP و H.248

پروتکل Fax: T30, T38 و عبوری

نوع کدک: G.711 U-Law و G.711 Appendix 1، A-Law و G.723.1 Annex A & B و G.726-16، G.726-32، GSM، GSM-EFR، ARM، ARM-WB و ILBC

پروتکل شبکه: Diff-Serv، IP، NAT، ICMP، ARP، HTTP، BOOTP، FTP، TFTP، DHCP، PPPOE، SNMP

تکنولوژی پیشرفته پردازش صوت: تشخیص فعالیت صوتی (VAD)، تولید نویز آسان (CNG)، لغو اکو، DTMF، شناسه تماس گیرنده و کنترل ورودی یا خروجی انعطاف پذیر.

دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت :

تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹

Email: azmoon@teta.net


Http: // www.azmoon-co.com




Item	AZ-VOIP-16FXS/FXO
Analog FXS/ FXO Port	16FXO\FXS
E1 port (PCM)	0
VOIP IP Channels	16
SIP Subscribers	100
Ethernet Interface	2(10/100/1000M Base-T)
CONSOLE	1 (RS232 port)
SIP Compatibility	CISCO, Siemens, AVAYA, Huawei, ZTE, etc.
Input voltage	DC -48V or AC 110-240V
Power	25W
Telephone line transmission distance	5KM
Machine Dimension	472mm*260mm*44mm (1U)
Weight	3.5KG
Work Environment	0°C~50°C, Less 80%



۱- کاربرد اصلی

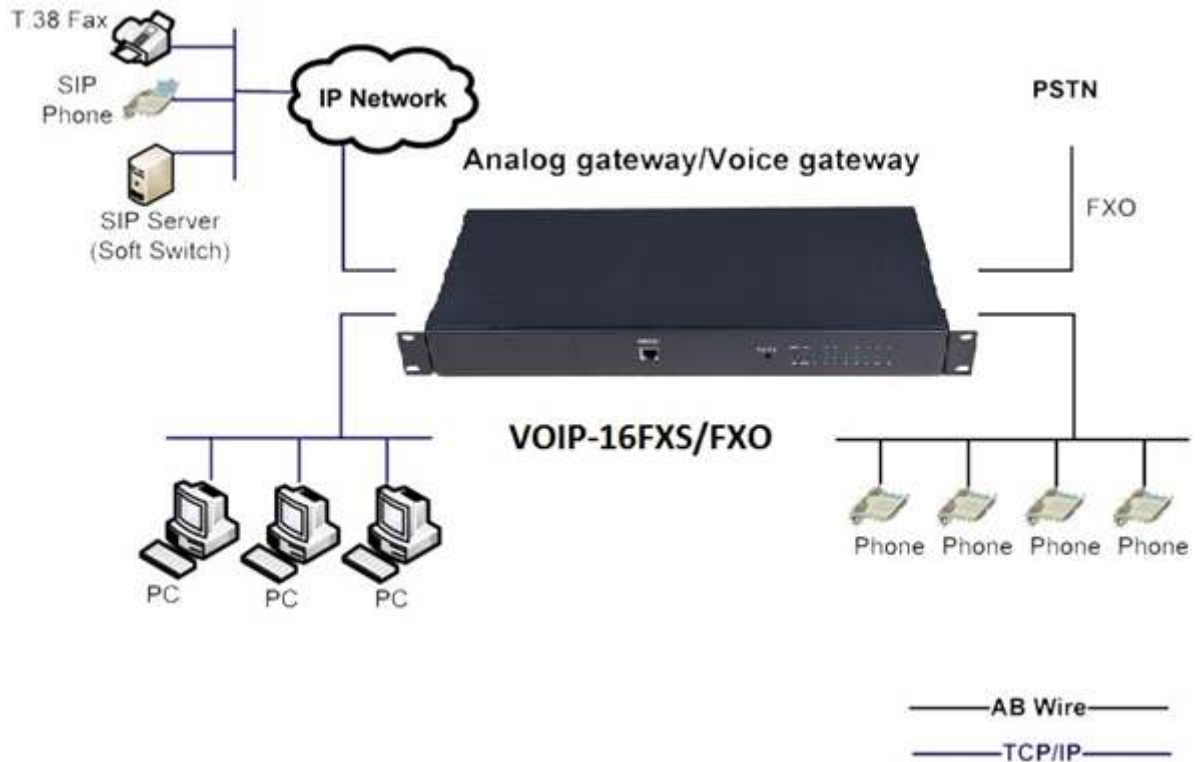

۲- کاربرد اتصال برای دو محل یا اداره مختلف از طریق FXS VoIP Gateway

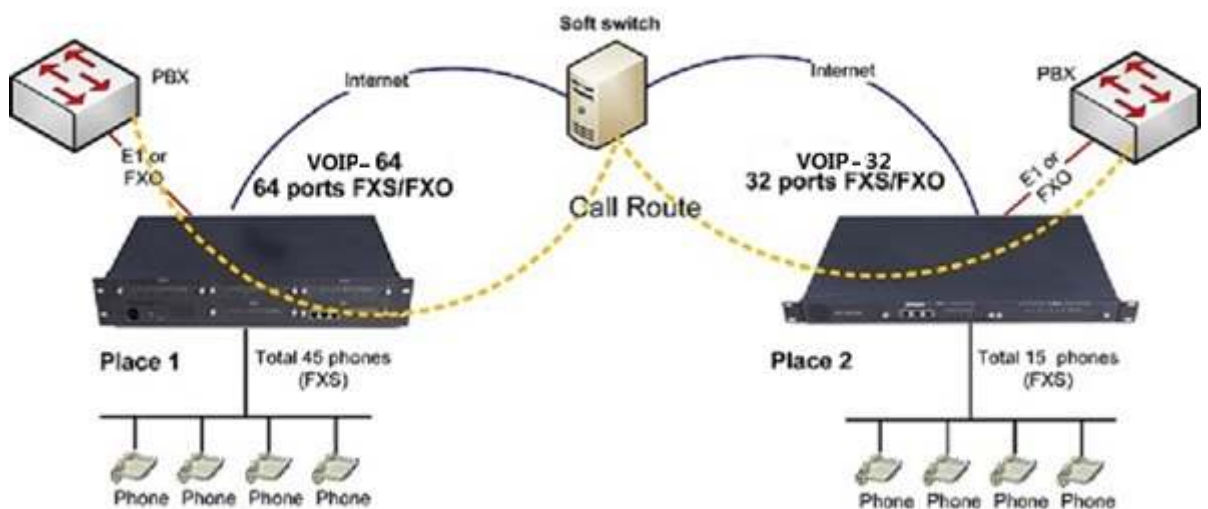

دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزموون کیفیت :


تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹



۳- کاربرد توابع و ویژگی های IPPBX



۴- کاربرد بعنوان راه حل برای IP Call Center

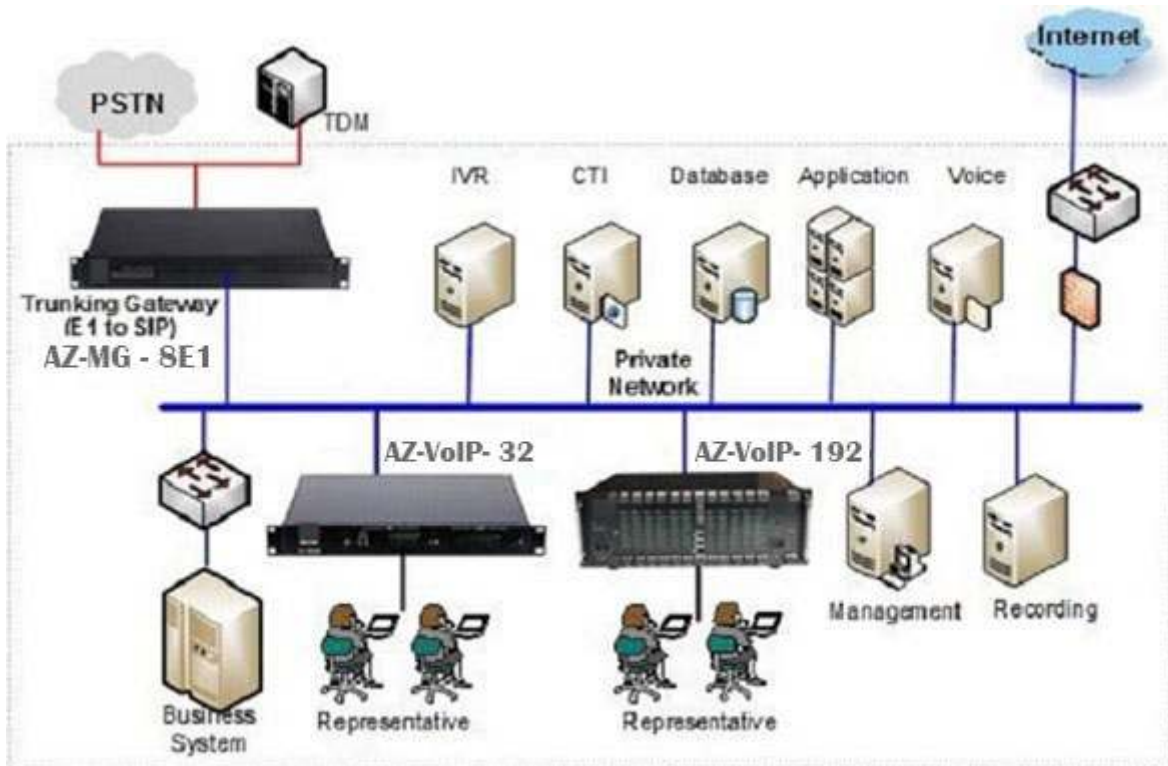

دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت :

تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹